

DX 超合金
CHOGOKIN

BANDAI NAMCO

VF-1S VALKYRIE

ROY FOCKER SPECIAL Revival Ver.

DX 超合金 VF-1S バルキリー ロイ・フォッカーズスペシャル リバイバルVer.

取扱説明書

MACROSS
©1982 BIGWEST

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



セット内容

■ 取扱説明書(本書)



パイロット
フィギュア
(ロイ・フォッカー)



アンテナ **×2**
(1本は予備)



補助棒
(※ランディングギア
などの引き出しに
使用します。)



腹部ディテール
アップパーツ(右)



腹部ディテール
アップパーツ(左)


フィギュア
本体



アーム



台座



インテイク
シャッター
(右)



インテイク
シャッター
(左)



バトロイド用
支柱



ファイター用
支柱



ガウーク用
支柱

本体手首



A B
可動手首



ガンボッド

ガンベルト

交換用手首(本体手首と交換することができます。)



C
拳手首



E
武器用手首



G
開き手首



I
丸指手首



K
丸指手首



M
丸指手首

※取扱説明書の画像には試作品を使用しております。商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。




ファイター形態の組み立て方 ※箱に入った状態から始めます。

注意 変形時にダイキャストの部分がある部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。

- 1** ①コックピットハッチを開き
②パイロットフィギュア
(ロイ・フォッカー)を搭乗させます。

パイロットフィギュア
(ロイ・フォッカー)



※両手を操縦桿に
添えます。



- 2** 主翼、尾翼、ベントラルフィンを開きます。



◀機体底面画像▶



※ヒンジ部は根元で縮みます。
※画像の角度に開きます。

- 3** 前輪ハッチを画像の順で開きます。


◀機体底面画像▶

※各ハッチは、根元のヒンジを引き出しながら開きます。
もとに戻す時は押し込んでください。
外れた場合はもとのように付け直してください。



※内側の肉薄の部分から開きます。

ランディングギアを引き出します。

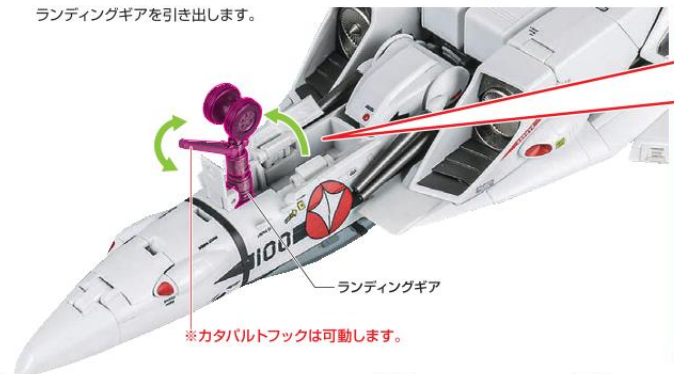

※カタパルトフックは可動します。



ツメカケ


- 4 後輪ハッチを画像の順で開きます。

◀機体底面画像▶

※各ハッチの根元のヒンジを引き出しながら開きます。
もとに戻す時は押し込んでください。
外れた場合はもとのように付け直してください。

ツメカケ

後輪ハッチ

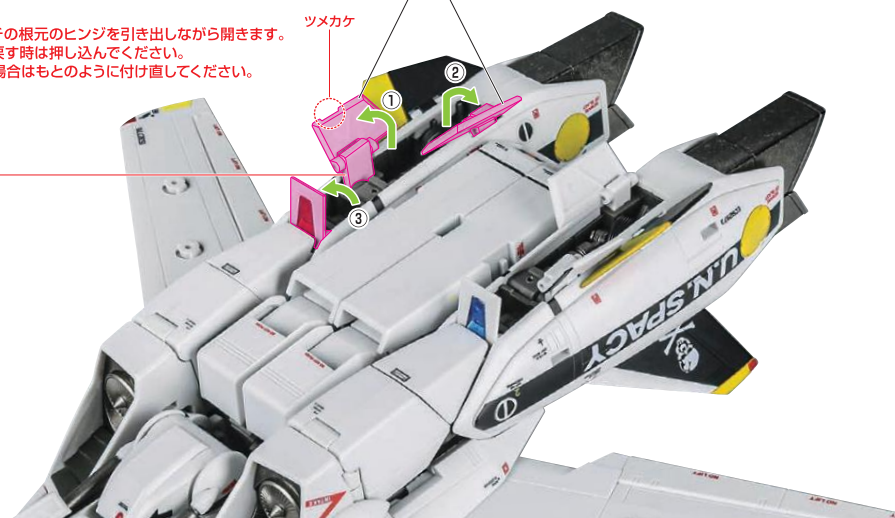

- 5 ランディングギアを起こします。



ランディングギアを外側に倒します。



b

- ①腕を起こします。
- ②ガンポッドを取り付けます。
- ③腕を戻します。

機体底面画像



画像のようになります。



完成!!




※主翼のフラップは可動します。



ディスプレイ

◀機体底面画像▶

①画像の位置に取り付けます。




※各ランディングギアは
収納しておきます。




破損に注意！

WARNING :
DELICATE



ファイター用支柱

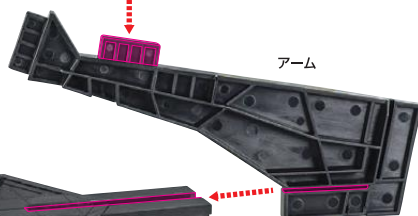

アーム

台座




完成!!

ガウオーク形態への変形 ※ファイター形態完成の状態から始めます。

注意 変形時にダイキャストの部分が他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。

※各ランディングギアは収納し、ガンポッドを取り外しておきます。

1 2箇所のロックを、**機体背面画像**の順番で外します。

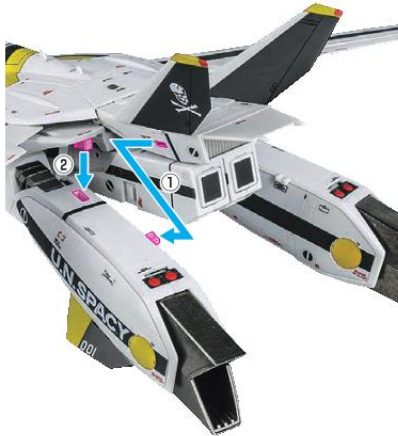


3

- ①エアブレーキを閉じ、
- ②膝関節を伸ばし、
- ③膝関節を軸に脚部を曲げます。
- ④足首を引き出し、
- ⑤足首を開きます。
- ⑥足が地面に接地するよう足首の角度を調節します。




②膝関節を引き出します。



④足首を引き出します。




4 画像の順番で尾翼をたたみます。 ◀機体背面画像▶

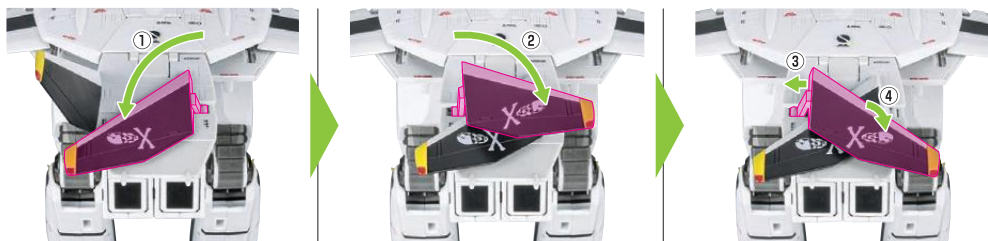


5 ①ランドセルを起こし、
②プレートを開きます。
③アンテナを取り付けます。

破損に注意！
WARNING:
DELICATE

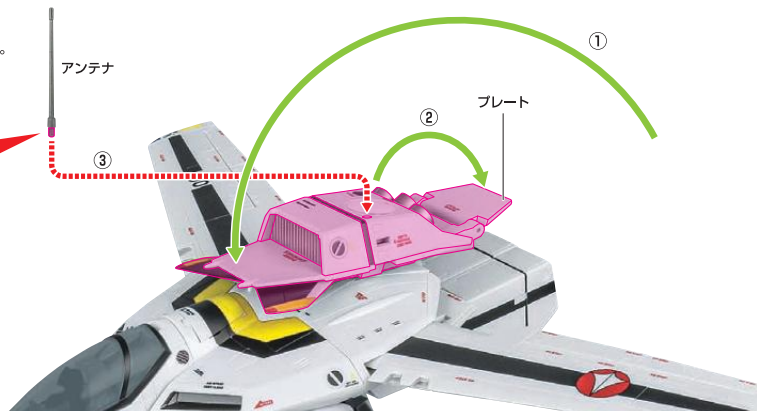

b (※ガウォークファイター状態)

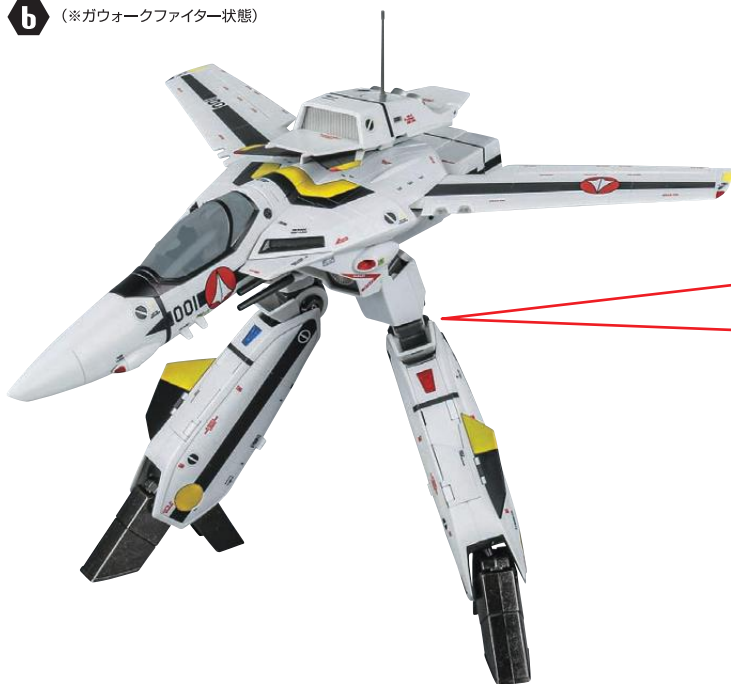


①ひざアーモアを起こして、
②膝関節をロール可動することが
できます。




7 画像のロックを外します。

◀機体背面画像▶

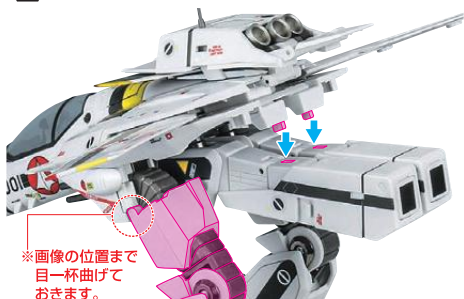


後方にスライドさせます。

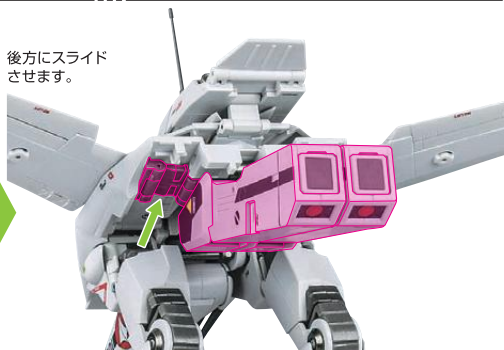

8 ①腕部を左右に開きながら、
②画像のヒンジを広げます。


◀機体背面画像▶

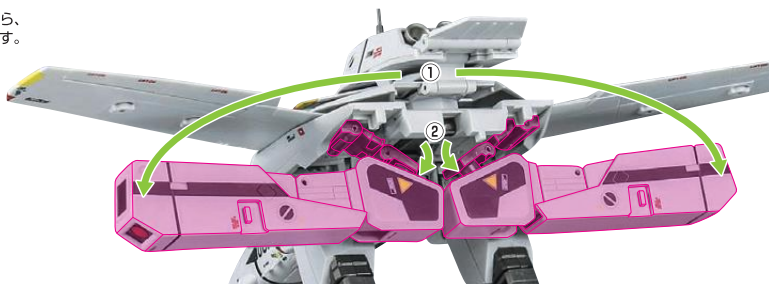


9 ①前方へスライドさせて、

※レールがスライドしにくい時は、
レール基部分を持ってスライドさせます。

◀機体背面画像▶

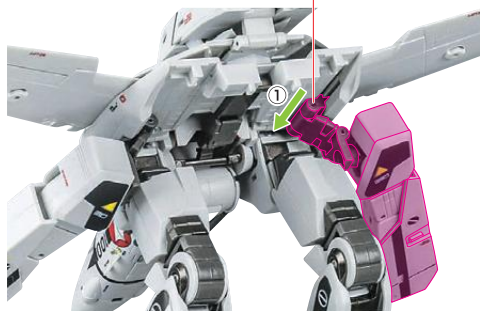


②ロックします。

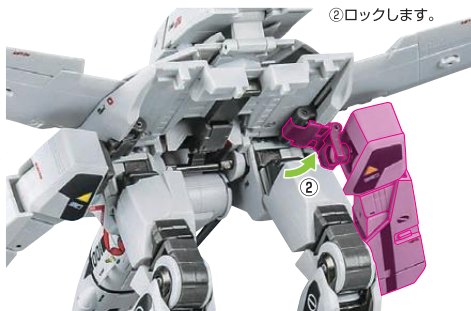

10 両腕を下ろします。



11 ①フタを開き、
②手首を出します。
③フタを閉じます。




もとに戻す時は...




※収納時は、手首を画像の形にします。


12

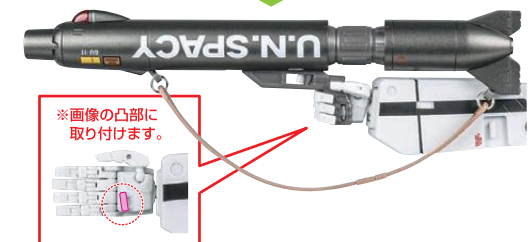

手首の交換

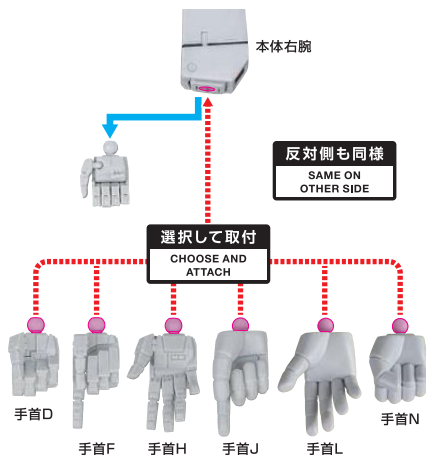

完成!!

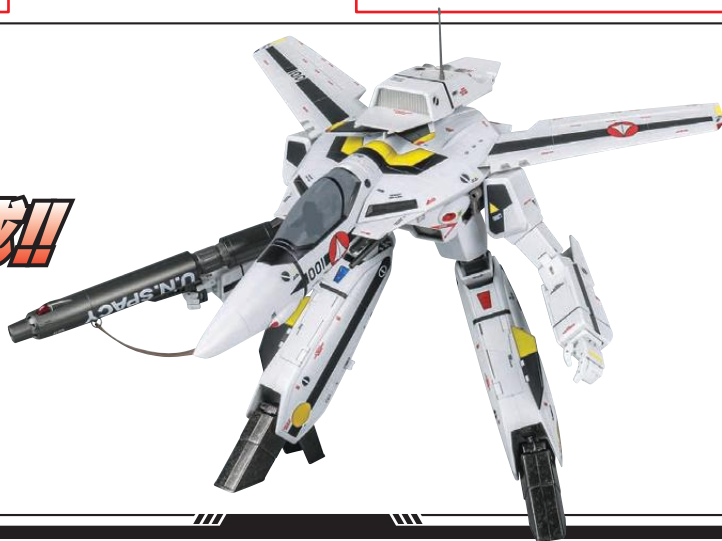

ディスプレイ



バトロイド形態への変形

※ガウォーク形態完成の状態から始めます。

注意

変形時にダイキャストの部分がある部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。

2

インテイクの前方を取り外します。



※脚部を内側にひねると、取り外しやすくなります。

◀機体正面画像▶



※内側のロックを取り外します。

1

- ①膝関節を真っ直ぐにします。
- ②ひざアーマーを戻して、
- ③膝関節を縮めます。
- ④足が地面に接地するよう足首の角度を調節します。

※アンテナを取り外します。



3


更に、インテイクの後方を取り外し、脚部をフリーにします。



4

機体全体を後方に倒します。

インテイクを真っ直ぐにします。

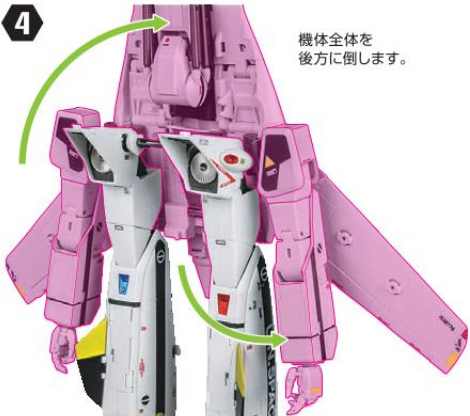

①脚付け根軸の支点を軸に
脚部を90度
回転させます。

支点

脚付け根軸

②脚フレームの支点を軸に
脚部を戻します。

脚フレーム

支点


ガウォーク形態時

脚付け根軸


バトロイド形態時

脚付け根軸

5

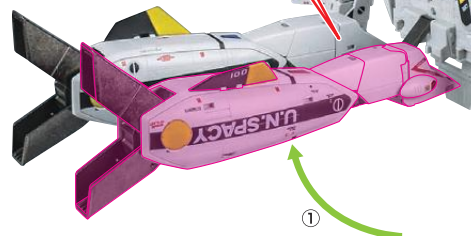


①

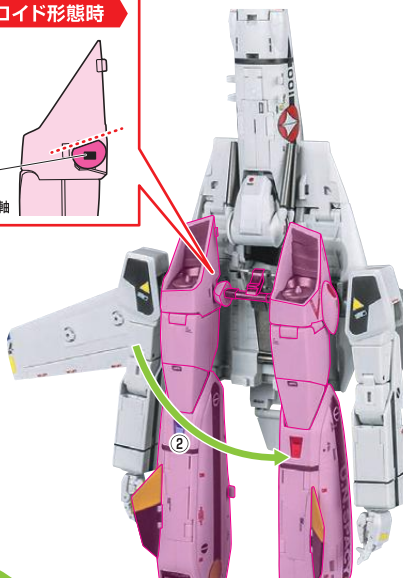

②

6

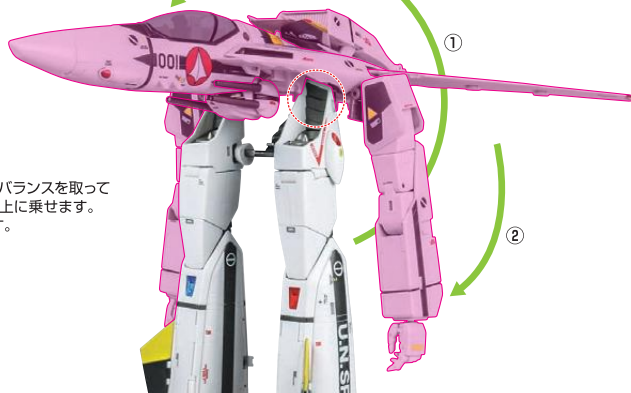

①機体上面を、バランスを取って
インテイクの上に乗せます。

②腕を下げます。

①

②

7

画像の位置から、胸板を外します。



※画像の位置から外します。

8

機首を下に曲げると、
画像の位置が
開きます。



9

①ランドセルを開きます。
②背中パーツを開きます。
③胸板を前方に
可動させます。



10

①胸板を起こし、
②キャノピーカバーを
引き出します。




キャノピーを覆うように
胸板をかぶせます。



①センサー部を
前方にスライドさせ、



②フタを開きます。

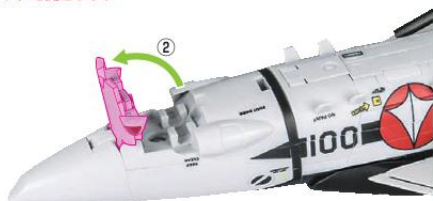

11

頭部レーザー機銃をよけながら頭部を起こします。




頭部
レーザー機銃




ゆっくりと操作
CAREFULLY

- 12** 更にレーザー機銃を
起こします。

ゆっくりと操作
CAREFULLY

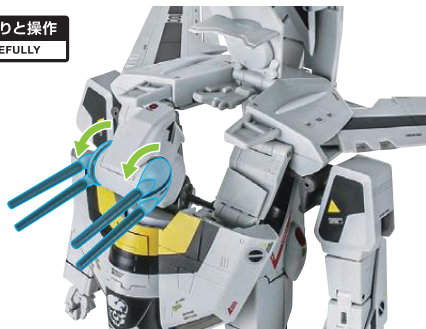


頭部を回転させます。

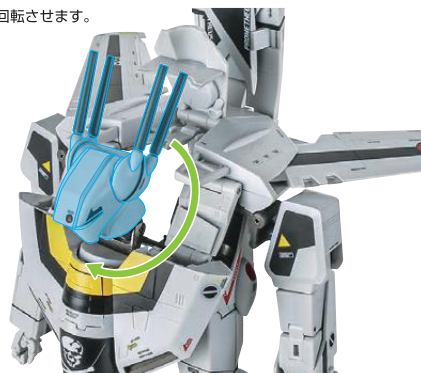


- 13** 背中固定アームを
引き出します。




背中
固定アーム

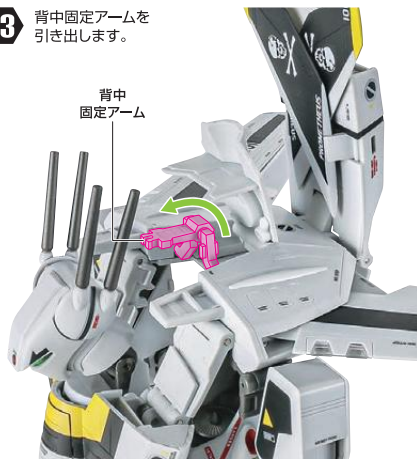

- 14** 支点を軸に胸板と背中をたたみます。

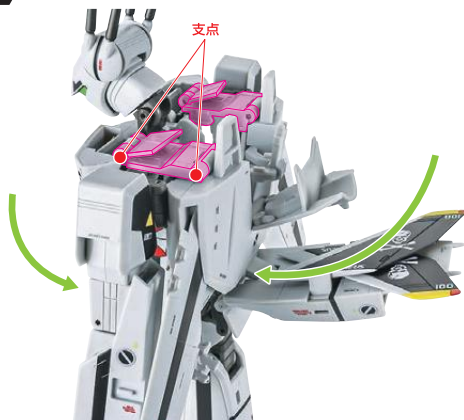


- 15** 背中固定アームを機首裏面の凹部に取り付けます。

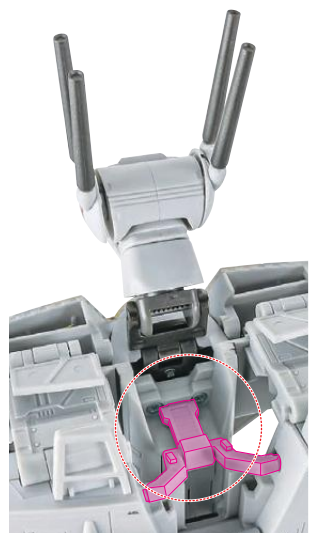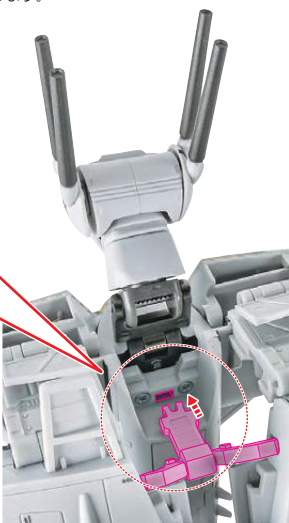
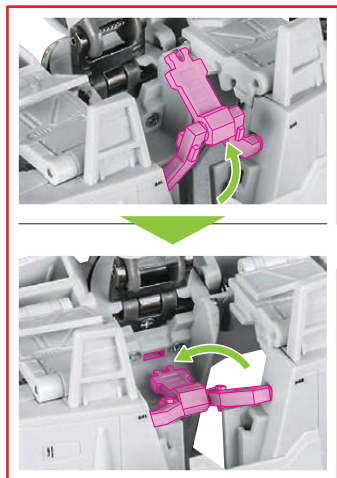


16

脚付け根軸が機首の凹部にはまるように、
画像の順番で全体をたためます。

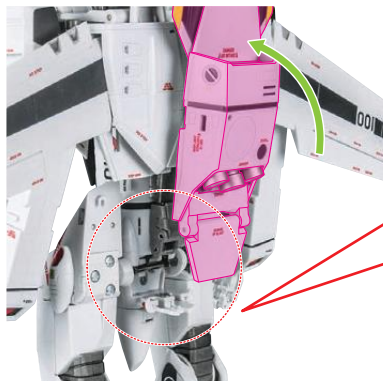


17




コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

※センサー部が
下がっていることを
確認してください。

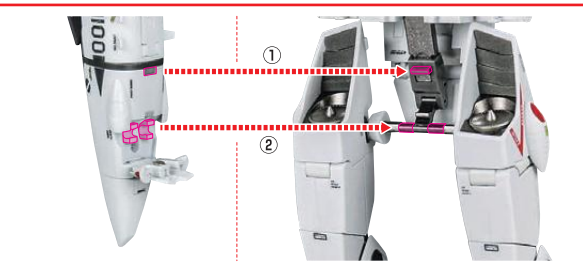

脚フレームが外れたときは・・・

※画像の順番で取り付けます。

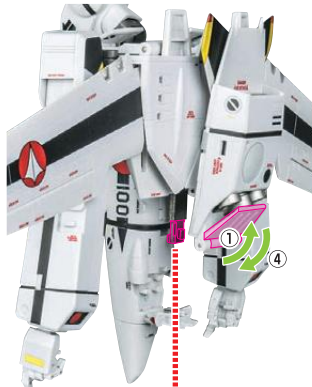


18

主翼を閉じます。



19

① 胸上部カバーを閉じて、
② インテイクシャッターを取り付けます。

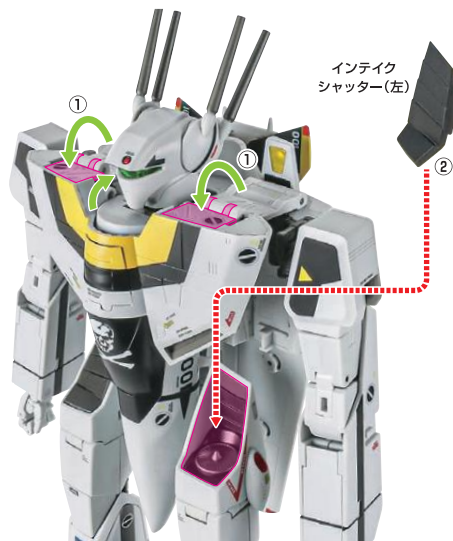


20

- ①ガンボッドのグリップを引き出し、
②腕に取り付けます。



※肩パーツを引き出すことで、
腕の可動域が広がります。

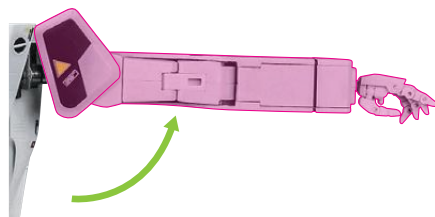

21


- ①膝関節を1クリック伸ばし、
②ひざアーマーを起こします。



完成!!

※ファイター形態に戻すときは、
逆の手順で行います。


ディスプレイ

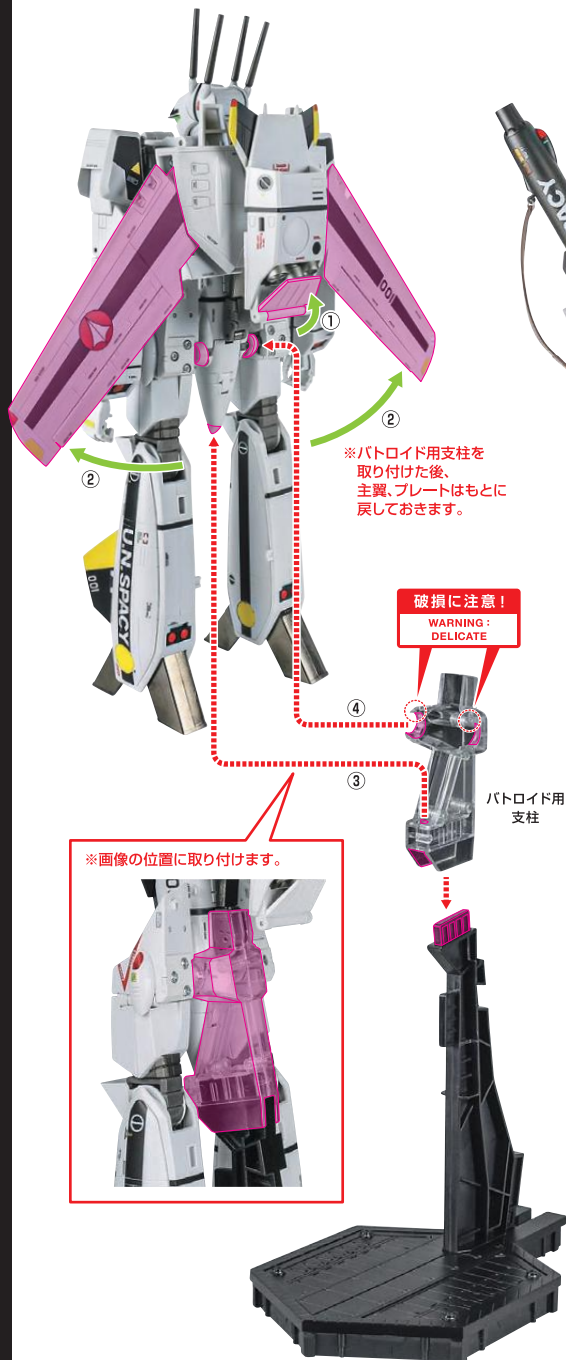


完成!!

バトロイド形態の可動／ディテールアップ

- 1**
- ①主翼を開きます。
 - ②プレートを開きます。
 - ③フタを開きます。


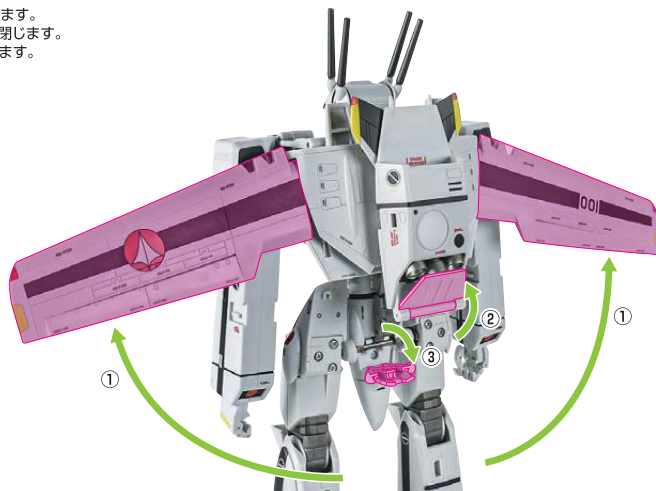


2

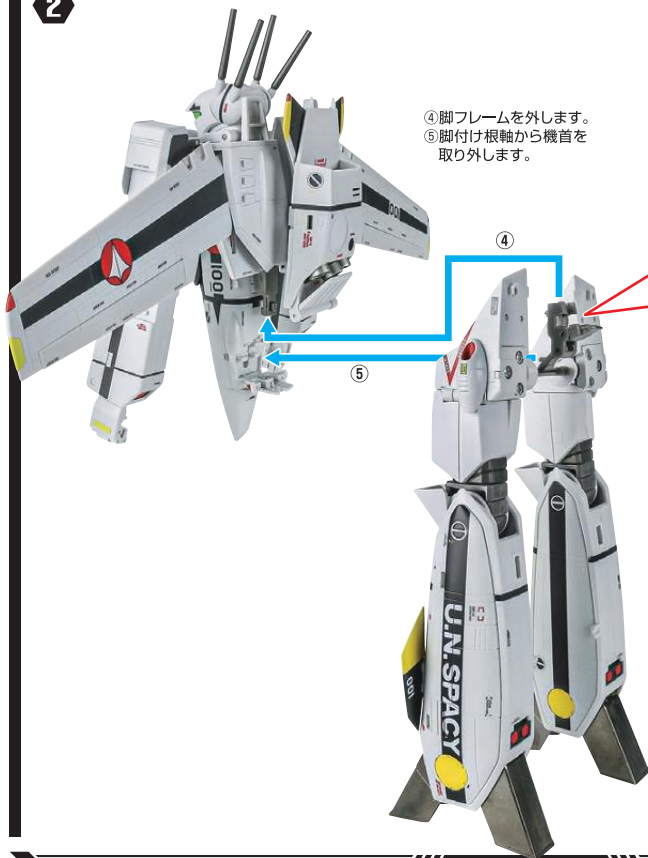


- ④脚フレームを外します。
- ⑤脚付け根軸から機首を取り外します。


- ①ランドセルを開きます。



- 3** 背面を開いて、
脚フレーム上部を収納します。

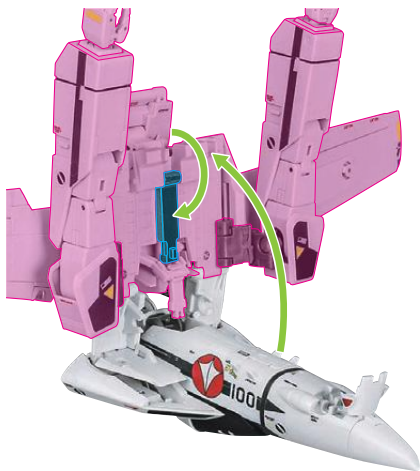


- 4** 腹部ディテールアップパーツを取り付けます。

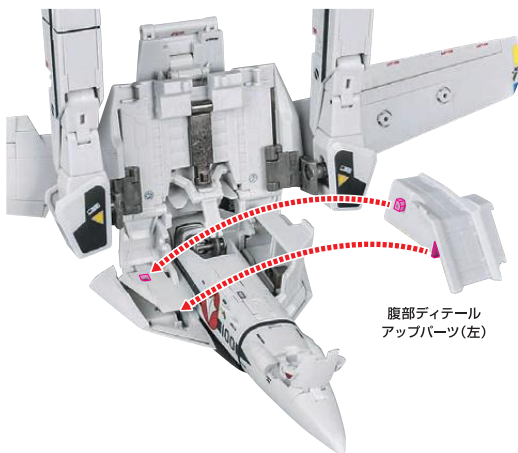

- ① 背中固定アームを
機首表面の凹部に
取り付けます。

5

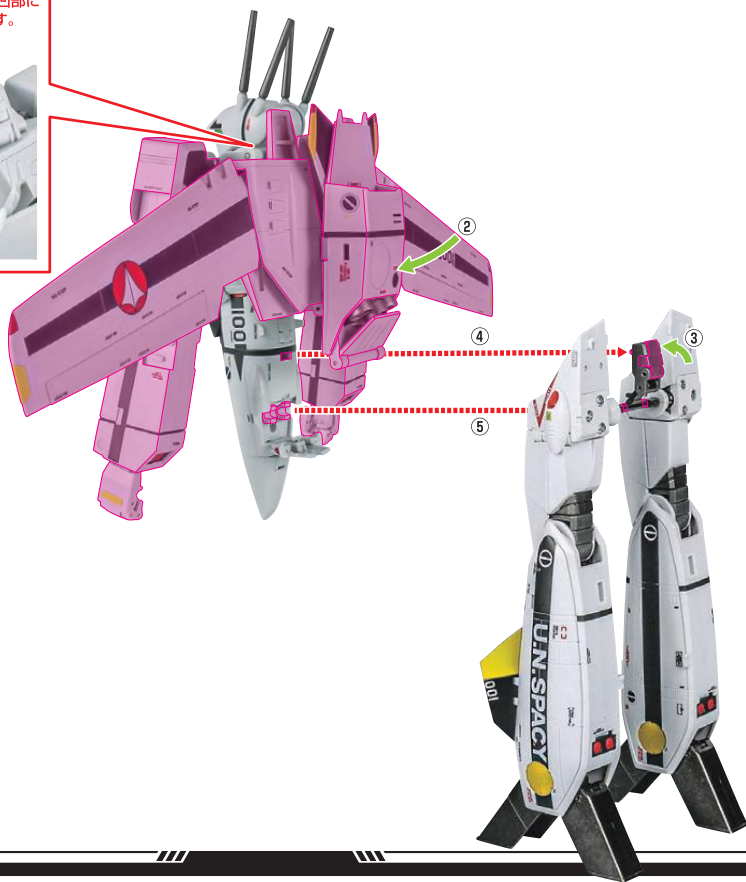

6 フタを閉じます。



コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF


画像のようになります。



7 主翼を閉じ、プレートを開きます。



※腰の可動域が広がります。

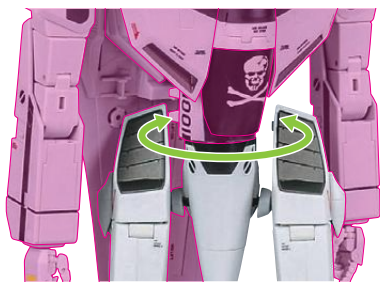

画像のように腰をひねったポーズを再現することができます。



※頭部はあご下から
クランク状に少し
引き出せます。

完成!!



VF-1S VALKYRIE

ROY FOCKER SPECIAL Revival Ver.